

IEC 63 TİP KARE MOTOR

63 tip kare motorlar, standart motorlar gibi IEC tavsiyelerine uygun olarak tasarlanır, imal ve kontrol edilir. Tam kapalı olan bu elektrik motorları toz ve neme karşı tam korumalıdır. Yatak taşıyıcı kapakları alüminyum alaşımıdır. İnce federleri sayesinde motorun ve yatakların soğuması kolaylaşır. -30°C + 40°C arasındaki ortam sıcaklığında uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışır.

63 tip kare motorların soğutma pervanesi yoktur (IC410), serbest yayılımla soğur.

Kullanıldığı Yerler : Vantilatör, kondansör (yoğunlaştırma) üniteleri, su pompaları, hidrolik pompalar ve evaporatörlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.



3 Faz, 400 V, 50 Hz
IC 410-Serbest yayılımla soğur
Tam Kapalı IP 55
İşletme Türü : S1


| Anma gücü | Tip | Anma gücünde | | | | | Kalkışta | | Devrilme moment oranı M_K / M_N | Yaklaşık Ağırlık kg |
|-----------|-----|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | Hız | Akım I_N | Moment M_N | Güç katsayısı Cos ϕ | Verim η % | Akım oranı I_A / I_N | Moment oranı M_A / M_N | | |
| kW | | d/dak | A | Nm | | IEC 60034-2-1:2007 | | | | kg |

2 kutuplu, 3000 d/dak

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 0,09 | GF 9240R | 2800 | 0,26 | 0,31 | 0,79 | 63,4 | 4,1 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
| 0,12 | GF 9250R | 2800 | 0,35 | 0,41 | 0,77 | 64,5 | 4,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |

4 kutuplu, 1500 d/dak


| | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 0,06 | GF 9440R | 1370 | 0,25 | 0,42 | 0,61 | 56,9 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| 0,09 | GF 9450R | 1375 | 0,36 | 0,63 | 0,58 | 62,5 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |

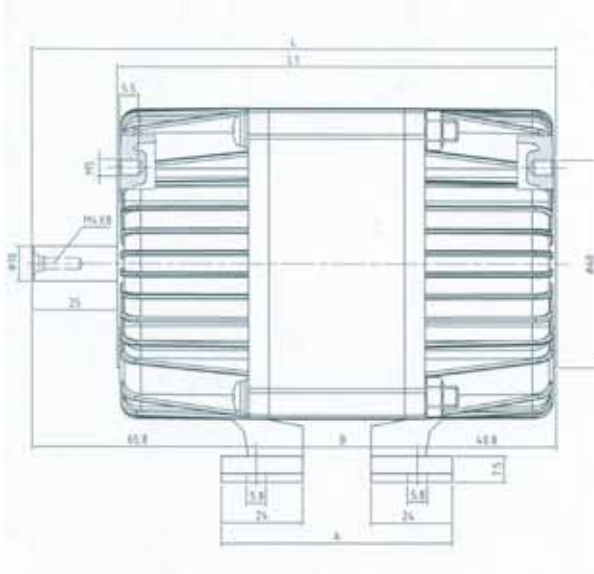

| Tip | ÖLÇÜLER (mm) | | | |
|-----|--------------|----|---|---|
| | L | L1 | A | B |

2 kutuplu, 3000 d/dak

| | | | | |
|----------|-----|-----|----|----|
| GF 9240R | 154 | 129 | 68 | 47 |
| GF 9250R | 164 | 139 | 78 | 57 |

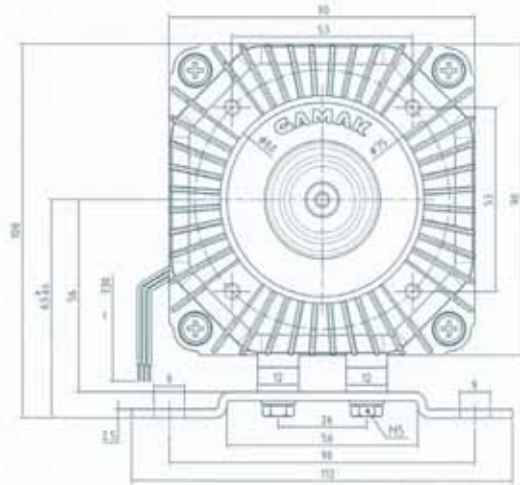

| Tip | ÖLÇÜLER (mm) | | | |
|-----|--------------|----|---|---|
| | L | L1 | A | B |

4 kutuplu, 1500 d/dak

| | | | | |
|----------|-----|-----|----|----|
| GF 9440R | 154 | 129 | 68 | 47 |
| GF 9450R | 164 | 139 | 78 | 57 |